

KVM 16 port LCD Hideaway 17" klawiatura/touchpad IP




Cechy:

- Przełącznik Master View KL9116 MA 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz /touchpad - monitor LCD)
- Technologia Dual Bus pozwala na symultaniczną pracę 2 lokalnych operatorów i jednego zewnętrznego.
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo z KVM KH88.
- Możliwość podłączenia drugiej lokalnej zewnętrznej konsoli

- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację.
- Diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze.
- Zajmuje wysokość 1U
- System Hideaway pozwala na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej.
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączenia zasilania
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub użytkowników (max 4)
- Panel Array mode - funkcja pozwalająca na jednoczesną obserwację odczytów z 16 portów na podzielonym na 16 okien ekranie
- System komunikatów pozwalający śledzić obecność innych użytkowników
- Trzy poziomy logowania - Administrator, User lub Select
- Zaawansowany system zabezpieczeń hasłami oraz zastosowane zaawansowane techniki szyfrowania: 1024 bit RSA, 256 bit AES, 56 bit DES, 128 bit SSL
- Wsparcie dla RADIUS serwer
- "firmware upgradable" za pośrednictwem sieci
- Możliwość utworzenia do 64 kont użytkowników i zalogowania jednocześnie do 32 zewnętrznych operatorów
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Konfiguracja portów: a/zbiorczo wszystkich b/tylko zajętych c/wybranych
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10BaseT/100BaseTX auto sense, Ping
- Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD
- Przełącznik posiada emulację klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024@75Hz
1600X1200@60Hz remote
- W komplecie dwa kable do podłączenia komputerów 1.8m. Większą ilość kabli należy zamówić osobno.
- W komplecie zestaw do montażu w racku 19". Zakres regulacji 42cm - 77cm

Diagram:

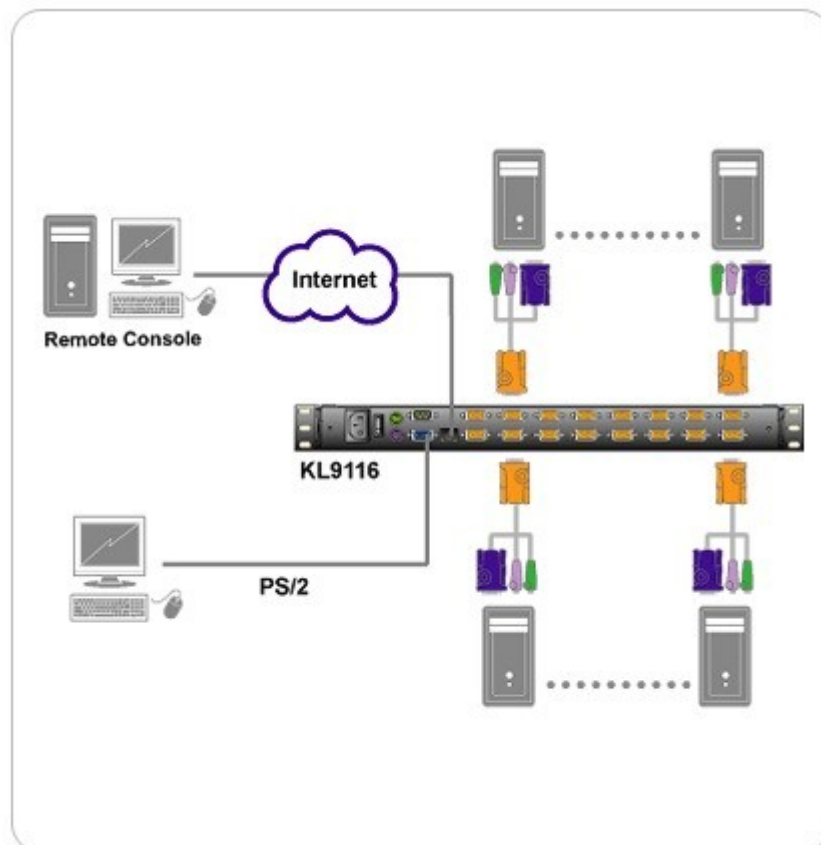

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	16	
	Maximum	128 (via Cascade)	
Console Connections	Local	1	
	Remote	1	
Computer Port Selection		OSD, Hotkey , Pushbutton	
Connectors	External Console Port	Keyboard	1 x Mini Din 6 Female (Purple)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x Mini Din 6 Female (Green)
	KVM Port		16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	External Mouse		1 x Mini Din 6 Female (Green)
	Power		1 x 3-prong AC Socket
	LAN		1 x RJ-45 Female (Black)
	PON		1 x DB-9 Male (Black)
Switches	Reset		1 x Semi-recessed Pushbutton
	Port Selection		2 x Pushbutton
	Power		1 x Rocker
	LCD Power		1 x Pushbutton
	LCM Adjustment		4 x Pushbutton
LEDs	On Line		16 (Green)
	Selected		16 (Orange)
	Power		1 (Blue)
	Num Lock		1 (Green)
	Caps Lock		1 (Green)
	Scroll Lock		1 (Green)
	Link		1 (Green)

	10 / 100 Mbps	1 (Orange/Green)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2
Video	17"LCD	1280 x 1024@75Hz; DDC2B
	Remote	1600 x 1200@60Hz; DDC2B
Scan Interval		1–255 Seconds
I/P Rating		100–240V AC; 50/60 Hz; 1A
Power Consumption		120V/31W; 230V/39W
Environment	Operating Temp.	0°~40°C
	Storage Temp.	-20°~60°C
	Humidity	0–80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	17.3 kg
	Dimensions (L x W x H)	70.5 x 48.2 x 4.4 cm



