

Przewodowy/Bezprzewodowy serwer urządzeń USB 802.11b/g

SX-2000WG+



Umożliwia natychmiastowy dostęp do urządzeń USB w sieci bezprzewodowej


Swobodne korzystanie z urządzeń USB w sieci komputerowej

Funkcje i korzyści

- B**łyskawicznie zamień swoje urządzenie USB w zasób sieciowy dostępny w sieci bezprzewodowej 802.11g/b. Bezprzewodowy serwer urządzeń USB 802.11b/g oraz przewodowy 10/100 Base-TX umożliwia połączenie sieciowe urządzeń USB 2.0. Podłączone urządzenie jest natychmiast zamieniane w zasób sieciowy dostępny w każdym miejscu sieci bezprzewodowej. Od tej chwili możesz cieszyć się wygodnym i łatwym dostępem do zdalnych urządzeń, takich jak urządzenie wielofunkcyjne, skaner, dysk USB oraz inne urządzenia USB*. System obsługuje także środowiska wirtualne, dzięki czemu można w nich korzystać z urządzeń USB. Serwer SX-2000WG+ dodaje urządzeniom USB elastyczność zastosowań i zwiększa ich produktywność w niespotykany dotychczas sposób.
- L**atwa konfiguracja sieci bezprzewodowej korzystając z Microsoft Windows Connect Now. Serwer SX-2000WG+ sbsługuje technologię Microsoft Windows "Connect Now"**. Dzięki temu skomplikowana dotychczas konfiguracja sieci bezprzewodowej staje się niezwykle prosta i intuicyjna. Cały proces jest wyjątkowo łatwy. Użyj kreatora sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP, zapisz wynik na dysku USB, a następnie włóż go do portu serwera USB. W ciągu kilku minut serwer automatycznie skonfiguruje sieć bezprzewodową. Opcjonalnie bezprzewodowy serwer USB może zostać skonfigurowany korzystając z przewodowego połączenia LAN.



Przykład konfiguracji sieci

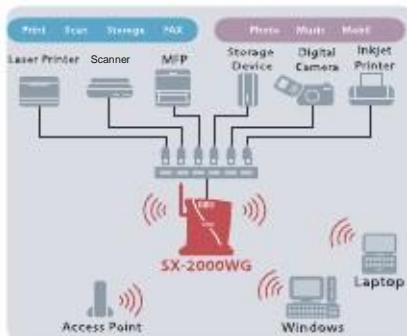

Program SILEX SX-Virtual Link pozwala sprawdzić jakie urządzenia są podłączone w sieci lokalnej. Jeśli potrzeba, możesz skonfigurować serwer do automatycznego uruchamiania programów po podłączeniu urządzenia do komputera.



Specyfikacja techniczna

Supported Operating Systems	Windows 7/Vista/XP/2000 (32/64 bit), Server 2008/2003;* MacOS 10.2.7 or higher
Supported protocols	TCP/IP
Printer interface	USB 2.0 Hi-Speed (A-Type) x 1
Network interface	IEEE802.11b/g wireless (1M/2M/5.5M/11M/24M/36M/54M Auto-detection) 10 Base-T / 100 Base-TX (Auto-detection)
Wireless Security	WEP(64/128), SSID, WPA-PSK(TKIP/AES)
Total number of USB interface connections	15 (including USB Hub)
Configuration	Web browser, Quick Setup, telnet
Languages (Installation utility)	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese
Power supply	Universal AC adapter (AC100-240V)
Power consumption	9W (DC5V 1.8A)
Warranty	2 years
Regulatory approvals	FCC, CE, VCCI Class B
Package Contents	SX-2000WG, Setup Guide, AC adapter, Warranty booklet, CD-ROM with configuration utilities and PDF manuals, Antenna, Stand
Dimensions	36 x 140 x 143 mm (excl. Antenna & Stand) 1.4 x 4.5 x 5.4 in (excl. Antenna & Stand)
Weight	172g / 5.6 oz (excl. Antenna & Stand)

*Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane z powodu specyfikacji sterownika USB. Synchroniczna obsługa dostępna jest tylko w USB 2.0. Prosimy o odwołanie strony dystrybutora lub skontaktuj się ze wsparciem technicznym silex, aby uzyskać listę zgodnych urządzeń.

**Obsługiwane tylko przez Windows XP Service Pack 2 i nowszy

Globalne biura sprzedaży i obsługi klienta: