

## Video/audio Extender ATEN



VE-200 to urządzenie pozwalające na podłączenie do komputera dodatkowych dwóch monitorów i dwóch zestawów głośników w odległości do 150 m. VE-200 składa się z dwóch modułów: lokalnego i zdalnego połączonych za pomocą kabla typu skrętka 4parowa kat. 5e (**kabel nie znajduje się w zestawie!**). Extender obsługuje również port RS-232.

Cechy:

- Połączenie modułów skrętka kat5e
- Maksymalna długość połączenia do 150m
- Wysoka jakość sygnału video: 1600 x 1200 @ 60Hz
- Wbudowany system kompensacji strat sygnału wideo
- Moduł zdalny sterowany pilotem
- Obsługa portu RS-232 (dwa porty w module zdalnym)
- Obsługa standardów: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, multisync
- Dwa zasilacze w komplecie
- Zestaw do montażu w szafie instalacyjnej
- Kabel SVGA + audio do podłączenia komputera (1.8m) w komplecie


Widok modułu lokalnego od strony gniazd wejściowych:



Widok modułu lokalnego od strony gniazd do podłączenia monitora lokalnego i głośników:



**Diagram:**

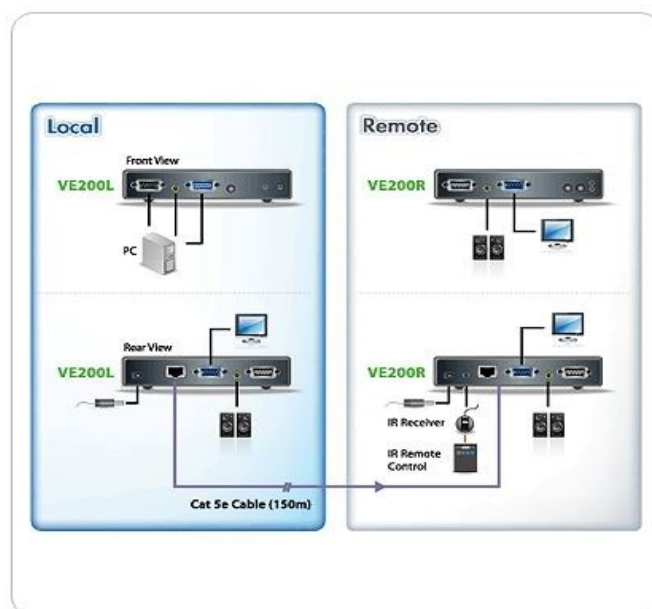

## Specyfikacja:

Function		VE200L	VE200R
Connectors	Video In	1 x HDB-15 Male (Blue)	N/A
	Video Out	1 x HDB-15 Female (Blue)	2 x HDB-15 Female (Blue)
	Audio In	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	N/A
	Audio Out	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	RS-232	1 x DB-9 Female (Black) 1 x DB-9 Male (Black)	2 x DB-9 Male (Black)
	IR Jack	N/A	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
	Unit to Unit	1 x RJ-45 Female	
	Power	1 x DC Jack	
Switches	Local RS-232 Port	1 x Pushbutton	N/A
	Video Adjustment	N/A	2 x Pushbutton
LEDs	Power	1 (Orange)	
	RS-232 Port	1 (Green)	N/A
	On Line	N/A	1 (Green)
Video	1600 x 1200 @ 60Hz at 150 m		
Cable Distance	150 m		
Power Consumption	DC 5.3V, 2W	DC 5.3V, 3.9W	
Environment	Operating Temp.	0 -50°C	
	Storage Temp.	-20 -60°C	
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing	