

Cypress CPCD-41AR przełącznik RGBHV/YPbPr



Profesjonalny switcher PC/Component (D-Sub) z portem RS-232 oraz pilotem zdalnego sterowania w zestawie.

Przełącznik umożliwia podłączenie 4 różnych urządzeń do 1 monitora przez złącze D-Sub.

Główne funkcje:

- Diody LED sygnalizujące aktywne źródło
- Obsługa wysokich rozdzielczości:
 - PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA(1600x 1200), WUXGA(1920x1200)
 - HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Sterowanie poprzez panel frontowy, pilota oraz RS-232
- Wbudowany zaawansowany układ gwarantujący płynną zmianę źródeł
- Obsługa audio: L/R analog.

Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia: 650 MHz (-3db)
- Wzmocnienie różnicowe: 0.05%
- Różnica faz: 0.05 stopnia
- Zużycie energii: 5W (max.)
- Zasilanie: 5VAC/1A
- Waga: 1,5kg
- Wymiary: 292(W) x 73(D) x 44(H)mm

Wejścia:

- 4 x PC/YPbPr:
 - RGB: 0.7Vp-p or 1 Vp-p with sync75 ohm
 - /HD(TTL): 5Vp-p 10 K ohm
- 4 x Analog Audio (L/R):
 - 2Vrms max 47 k ohm

Wyjścia:


- 1 x PC/YPbPr:
 - RGB: 0.7Vp-p or 1 Vp-p with sync75 ohm
 - /HD(TTL): 5Vp-p 10 K ohm
- 1 x Analog Audio (L/R):
 - 2Vrms max 47 k ohm

Zawartość opakowania: CPCD-41AR, Pilot, Zasilacz (5VDC), Instrukcja obsługi, Bateria 3V,
Zestaw przewodów: 3.5mm phone jack to 2R audio

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)

Installation and Connection

1. 4 x PC input, 1x PC output

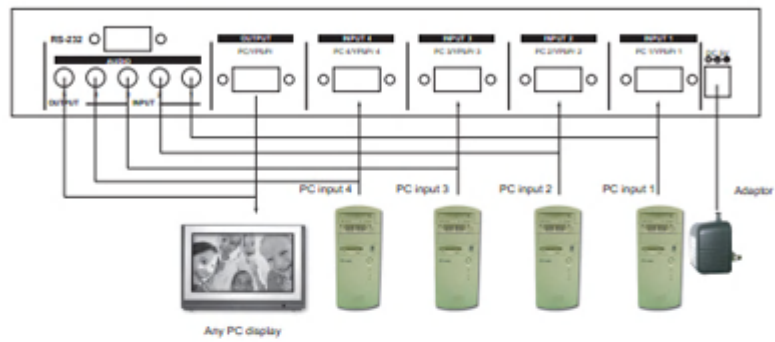

2. 4 x HD input, 1x HD output

