

## KVM 4/1 CS-1784 DVI USB-2.0 Audio



**CS1784 DVI KVM** Switch to nowatorska konstrukcja łącząca w sobie 4 portowy przełącznik KVM z 2 portowym hubem USB 2.0 oraz obsługą DVI i wielokanałowym dźwiękiem surround 2.1. W komplecie znajduje się specjalny kabel/konwerter pozwalający na podłączenie myszy i klawiatury zarówno PS/2 jak i USB.

### Cechy:


- Możliwość podłączenia 4 komputerów do jednej konsoli oraz dodatkowo dwóch urządzeń USB (drukarka, pendrive....)
- Zgodność z USB 2.0
- Porty do podłączenia zestawu w układzie surround 2.1
- Porty słuchawek i mikrofonu na panelu czołowym - wygodne rozwiązanie dla korzystających z telefonii IP
- Niezależne przełączanie KVM, USB oraz toru audio
- Wsparcie dla monitorów DVI cyfrowych i analogowych. Pełna zgodność ze specyfikacją DVI oraz HDCP
- Obsługa wysokich rozdzielczości 3840x2400@13Hz DVI-D: 2048x1536 DDC2B (DVI-A)
- Wybór komputera z panelu czołowego lub kombinacja klawiszy z klawiatury
- Zgodność z systemami: Win2k, XP, Vista, Linux, Mac, Sun

- Emulacja portu myszy
- Display Emulation Technology - odczyt i zapamiętywanie ustawień monitora na każdym porcie
- Pełna emulacja portu klawiatury (również dla MAC i SUN)
- Funkcja Auto Scan
- W komplecie znajdują się 4 kable 1.8m DVI dual link do podłączenia portów myszy, klawiatur i video i audio komputerów, 1 kabel/konwerter do podłączenia myszy i klawiatury PS/2. Zasilacz. Kabel do aktualizacji firmware.

### Widok z tyłu:



### Diagram:

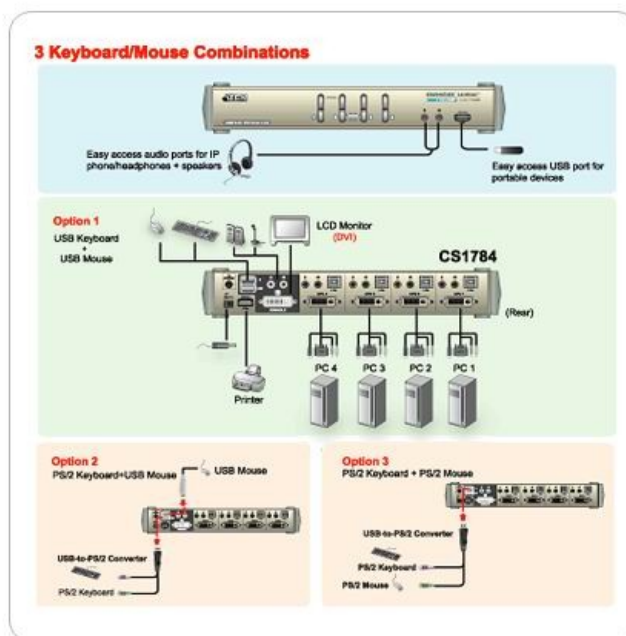

## Specyfikacja:

Computer Connections		4
Port Selection		Hotkey, Pushbutton
Connectors	Console Ports	Keyboard 1 x USB Type A Female (Black) Video 1 x DVI Female (White) Mouse 1 x USB Type A Female (Black) Speaker 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) Microphone 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Video 4 x DVI Female (White) Keyboard / Mouse 4 x USB Type B Female (White) Speaker 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) Microphone 4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	USB Hub	2 x USB Type A Female (White)
	F/W upgrade	1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
	Power	1 x DC Jack
Switches	Port	4 x Pushbutton
LEDs	USB Link	4 (Green)
	On Line / Selected	4 (Orange)
Emulation	Keyboard/Mouse	USB
Video		DVI-D: 2560 x 1600 @60Hz (Dual Link) 1920 x 1200@60Hz (Single Link) 3840 x 2400 @13Hz (Single Link); DVI-A: 2048 x 1536; DDC2B
Scan Interval		1–99 seconds (5 secs. default)
Power Consumption		DC5.3V, 9W
Environment	Operating Temp.	0–50°C
	Storage Temp.	-20–60°C
	Humidity	0–80% RH, Non-condensing
	Weight	0.94 kg