


# Video Splitter 2 portowy ATEN



## Cechy:

- Można z jednego komputera rozprowadzić sygnał wideo do kilku monitorów
- Wysoka częstotliwość 250MHz (VS-92A/VS/94A) lub 200MHz (VS 98A)
- Wzmocnienie sygnału Video na dystansie do 65m
- Obsługuje DDC, DDC2, DDC2B (tylko 1 port)
- Doskonale nadaje się do multimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i wystawach sklepowych.

## Diagram:

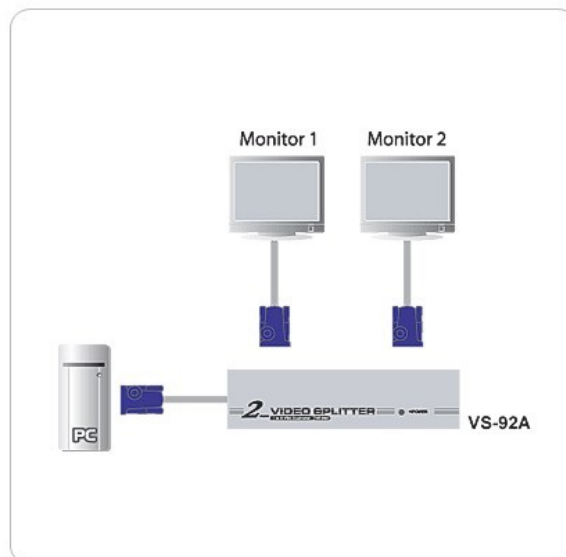

## Specyfikacja:

Funkcje		Specyfikacja
Złącza	Input (Męska)	1 x 15 pin HDB
	Output (Żeńska)	2 x 15 pin HDB
Kontrolki LED	Power	1
Częstotliwość VGA (-3db)		250 MHz
Rozdzielczość VGA		1920 x 1440 @60 Hz
Typ sygnału		VGA / XGA / SVGA / Multisync
Zużycie energii		DC 9V 0.85W (Max.)
Odległość kabla		65m [213'] (Max.)
Obudowa		Metal
Waga		320g
Wymiary (L x W x H)		130 x 75 x 20 mm