


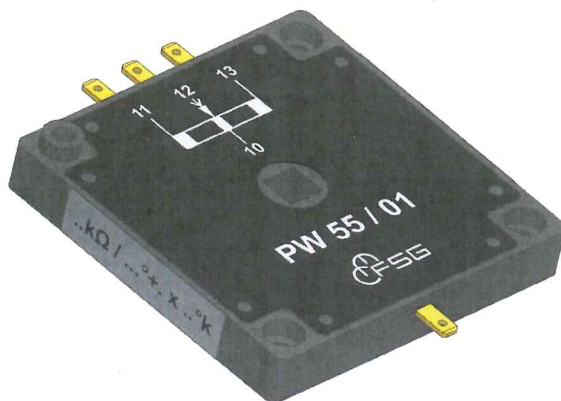

Präzisionsdrehwiderstand
PW55-01
in Flachbauweise
Bewicklung 330°
anschlagbegrenzt
mit Mittelkurzschlußstrecke 50°
und angezapft
am Anfang und Ende je 40°
kurzgeschlossen und als
Anfang u. Ende herausgeführt
Widerstand $2 \times 10 \text{ k}\Omega \pm 5\%$
Aktivbereich $2 \times 100^\circ$

Temperaturbereich
-30° bis +80° C

Diese Unterlage ist unser Eigentum
Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen
oder Konkurrenzfirmen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGG)

Art.-Nr.: 1573S10-007.118	Identnr.:	Kunde:	Datum	28.06.21
1573S10-007M118D	/ 0	Blatt 1/1	M 1:1	gezeichnet S.Donner
				geprüft Stanic
				Datei 1573S10_007M118D000.dwg